



Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi

PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER





Yapıştırma ve Sızdırmazlık Çözümlerinde Yüksek Performans

DÜNYA ÇAPINDA ORTAK GÖRÜNÜMÜ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ



Sızdırmazlıklar

SMP ESASLILAR	
MSP 2730	6
Super Grip 5075	6
SİLİKON ESASLILAR	
ForeverSaniter	7
YENİ Çekomastik 877	8
Çekomastik 803	9
Den Braven Isı Sil	10
Çekomastik 803	10
Den Braven Gasket Sealant	11
Çekomastik 805	11
Çekomastik 888	12
YENİ Çekomastik 808	12
WeatherSeal	13
Construction	14
BUTİL ESASLILAR	
Butyl Seal	15
ButylCord 450	15
AKRİLİK ESASLILAR	
Çekomastik 666	16
Çekomastik 677	16
YENİ Çekomastik 688	17
PU ESASLILAR	
PU Seal	18
YENİ P795 SealN'Flex Premium	19
PU KÖPÜKLER	
InsuFoam	20
PuFoam	20
GunFoam	21
Çekomastik 760	21
YANGINA DAYANIKLI ÜRÜNLER	
Fireseal	22
Intucrylic	23
FR Expanding Foam	23

Yapıştırıcılar

HİBRİT ESASLILAR	
YENİ H785 High Tack	26
YENİ H780 Supergrip Invisible	27
YENİ H550 Seal'N'Bond All-In-One	28
MSP 2750	29
PU ESASLILAR	
PU Fix FC	29
YENİ P580 Supergrip Xtra Power	30
SİLİKON ESASLILAR	
EPDM Tack Nötr	31
Çekomastik 809	31
AKRİLİK ESASLILAR	
YENİ A785 High Grip Deco	32
PANELTACK SİSTEM	
PanelTack	33
FoamTape	33
Primer PanelTack	34

Bostik Türkiye tarihçesi

BOSTİK TÜRKİYE TARİHÇESİ

- 2005 yılında Türkiye pazarına girerek, Çuhadaroğlu Kimya A.Ş.'yi ve sektöre adını veren markası Çekomastik'i bünyesine katmış ve "Çekomastik A.Ş." kimliği altında yapılanmıştır.

- 2008 yılında Tekfen Holding kurucu ortağı Ali Nihat Gökyiğit'in sahibi olduğu ANG Holding iştiraklerinden Tekbau A.Ş.'yi de bünyesine katarak yapı sektörüne yönelik ürün gamını daha da zenginleştirmiştir.

- 2009 yılında BOSTİK, Türkiye'deki 2 saygın firması olan Çekomastik A.Ş. ile Tekbau A.Ş.'yi tek bir yönetim çatısı altında entegre ederek Türkiye'deki yeni oluşumunun temellerini atmıştır.

- 2015 sonu itibarıyla, Bostik Türkiye iki firmasını da Çekomastik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında birleştirerek tek bir firma olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

- 2016 yılının Aralık ayında Sızdırmazlık pazarının Avrupa lideri olan Den Braven'i bünyesine katan Arkema, Den Braven'in gelişen pazarlardaki kuvvetli varoluşu ile Bostik'in gücüne güç katmıştır.

Söz konusu yeni oluşumla birlikte, yapı sektöründeki en geniş tabanlı ürün portföylerinden birisine sahip olmak amaçlanmıştır.

Bunun yanı sıra, otomotiv/marin/yalıtımlı cam endüstrilerine ilişkin "yapıştırma ve sızdırmazlık teknolojileri" alanında da Bostik'in global çizgisinin ve misyonunun aynen muhafaza edilmesi hedeflenmiştir.

ÜRETİM TESİSLERİ

Çorlu tesisi:

Sektöründe Türkiye'nin en ileri teknolojisine sahip fabrikalarından biri olan ve tamamı ithal makineler ile gerçekleştirilen ikinci üretim tesisinin devreye girmesiyle, yıllık 250.000 ton kapasiteye ulaşan Çorlu'daki modern tesislerinde ürettiği yüksek nitelikli çimento esaslı toz ürünleri üstün hizmet anlayışı ile bir araya getirerek tüketicinin beğenisine sunmaktadır.

İnegöl tesisi:

Yapıştırıcı ve derz dolgu macunları alanında birçok ilklere ve yeniliklere imza atmış olan Çekomastik, jenerik markasını Bostik'in global know-how'ı ile bütünleştirerek geliştirdiği yenilikçi ürünleri, geniş dağıtım ağı vasıtasıyla tüketiciye ulaştırmaktadır.



AVRUPA

Avusturya	Fransa	Norveç	Hollanda
Belçika	Almanya	Polonya	Türkiye
Danimarka	İrlanda	Portekiz	İngiltere
Estonya	İtalya	Rusya	
Finlandiya	Letonya	İspanya	
	Litvanya	İsveç	

AMERİKA

Arjantin	Meksika
Brazilya	ABD
Kanada	

AFRİKA- ORTA DOĞU

Mısır
Maroko

ASYA-PASİFİK

Avustralya	Yeni Zelanda
Çin	Filipinler
Hong Kong	Singapur
Hindistan	Güney Kore
Endonezya	Tayland
Japonya	Vietnam
Malezya	


- AR&GE MERKEZLERİ
- OFİSLER
- FABRİKALAR
- TEKNİK MERKEZLER

BOSTİK MEVCUDİYETİ

BİR ARKEMA ŞİRKETİ OLAN BOSTİK HAKKINDA

Bostik, endüstriyel üretim, inşaat ve tüketici pazarlarında önde gelen küresel yapıştırıcı uzmanıdır. Bir asırdan fazla bir süredir, insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerle daha akıllı ve uyumlu yenilikçi yapıştırıcı çözümleri geliştirmektedir. Beşikten mezara, evden ofise, Bostik akıllı yapıştırıcıları her yerde bulunabilir. Şirket, 2019 yılında 2.1 Milyar EURO'luk cirosu ve 6.000 çalışanıyla 55'den fazla ülkede faaliyette bulunmaktadır.

Bostik, malzeme tasarımcısı ve yenilikçi çözümler üreten Arkema Grubu'nun bir parçasıdır.



- AMERİKA
- ASYA
- AVRUPA

ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICILAR

Endüstriyel yapıştırıcı sistemlerimiz: Havacılık, Montaj, Otomotiv, Yapı bileşenleri, Esnek paketleme, Genel ulaşım, Kağıt / Levha & Tüketici paketleme, Bant ve etiket ürünlerin üretimi ve montajında kullanılmaktadır. Uçak ve elektronik cihazlardan gıda paketleme ve etiketlemeye kadar, güvenilir performans sunan ve operasyonel verimliliği artıran daha akıllı yapıştırıcılar geliştiriyor ve bu alanlarda küresel lider üreticiler ile işbirliği yapıyoruz.

TEK KULLANIMLIK HİJYEN

Yaklaşık elli yıldır, Bebek bezi, Kadın pedleri, Yaşlı pedleri, Kağıt mendil olan son kullanıcı ihtiyaçlarını anlama yolunda öncülük ettik ve bu birikimi tek kullanımlık hijyen ürünleri için akıllı yapıştırıcılar oluşturmak için kullandık. Elastik bebek bezinin ayak çevresi için ilk yapıştırıcıyı ve streç yapıştırıcıları geliştirmeye öncülük ederek, tek kullanımlık hijyen endüstrisinde evrimsel bir değişim yarattık.

YAPI / İNŞAAT

Tüm Yapı / İnşaat çözümleri ürün yelpazemiz dünyanın birçok tanınmış binalarını, simge yapılarını ve cazibe merkezlerini inşa etmek ve yenilemek için kullanılmıştır. Zemin ve Duvar Hazırlığı, Yapıştırıcı ve Sızdırmazlıklar, Su Yalıtımı, Dekorasyon & Duvar Tamirleri alanlarında rünlerimiz, bir bina veya yapıyı A'dan Z'ye hazırlamak, sızdırmazlığını sağlamak, yapıştırmak ve yapıyı en zorlu koşullardan korumak için kullanılırlar. Markamız tanınmakta ve dünya çapında milyonlarca mimar, yüklenici ve bayi/distribütörün güvenini kazanmıştır.

SON KULLANICI

Son kullanıcı ve tüketici için çok çeşitli kullanımı kolay ürün yelpazesi, Onarım, Kırtasiye, Zemin, Seramik, Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar, Su Yalıtımı, Dekorasyon & Duvarlar projelerini güvenle tamamlar ve profesyonel sonuçlara ulaştırır.

ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

Sızdırmazlıklar



	MSP 2730	WeatherSeal	Construction	ForeverSaniter	Çekomastik 677	Çekomastik 688	PU Seal	P795 Seal'N'Flex Premium	FireSeal	Intucrylic	FR Expanding Foam
Cephe Derzleri											
Cam	●	●	●								
Metal	●	●	●								
Doğal taş		●	●								
Teras ve Çatılar											
Çatı ve dere olukları	●		●				●				
Baca etrafı			●				●				
Hijyenik Alan											
Gıda ile temas eden yerler	●			●							
Seramik				●							
Küvet, lavabo, evye / duvar birleşim yerleri				●							
Elastik Dolgu											
Çatlak tamiri					●						
Alçı levha duvar derzleri	●				●						
Yangına Dayanıklı Ürünler											
Kapı / pencere doğramaları									●	●	
Elektrik tesisat kabloları									●		
Sıcak / soğuk su boruları									●		
Köpük dolgu											●
Kapı / Pencere Derzleri											
Alüminyum / cam montaj	●						●				
Cam / cam uygulama	●						●				
PVC	●		●		●						
Ahşap	●		●				●				
Yapı Uygulamaları											
Precast derzleri	●						●	●			
Tuğla / Taş / Seramik işleri	●		●				●				
Özel Uygulamalar											
Yüksek ısıya dayanım (Şömine, fırın ...)											





Sızdırmazlıklar



MSP 2730

BEYAZ

GRİ

SMP ESASLI MASTİK

MSP 2730 çok yönlü uygulanabilen tek komponentli, solvent ve izosiyanat içermeyen, SMP esaslı derz dolgu mastiğidir. Alman DIN 52452 / 4. bölüm normlarına göre boyamaya uygundur. Bir çok boya çeşidi bulunması nedeniyle kullanılacak boya ile önceden test edilmelidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Yapıların iç ve dış bölümlerindeki bağlantı ve genişleme derzleri için uygundur.
- Tüm yapı alanlarında, örneğin; pencere, kapı ve çatı bölümlerinde; ahşap ve metal yapıların derzlerinde,
- Prefabrik elemanların birleşim detaylarında,
- Gıda taşıma araçları ve gıda üretim tesislerinde.

ÖZELLİKLER

- Su geçirmezdir, hava nemle birlikte elastik ve esnek bir özelliğe kavuşur.
- Çözücü maddelerden arındırılmış ve kokusuzdur.
- Çok iyi UV dayanıklılığı vardır.

- Tek komponentlidir.
- Üzeri boyanabilir.
- Kabarcık oluşumu yoktur.
- Çok düşük büzülme.
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücü vardır.
- Solvent, silikon ve PCB içermez.
- EN 15651-1'e göre CE Belgesine sahiptir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

SÜREKLİ ESNEK

ÜNİVERSAL KULLANIM

KOKUSUZ



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
290 ml plastik kartuş	25 adet	72 koli	1 yıl
600 ml sosis	20 Adet	40 koli	1 yıl

SuperGrip 5075

ASTAR

Bostik SuperGrip 5075, SMP ve PU esaslı mastik tarzındaki sızdırmazlık malzemelerinin, emici ve gözenekli alt yüzeylere (beton, sıva vb) daha iyi yapışması ve mukavemet değerlerinin artması için formülize edilmiş özel bir üründür.

KULLANILDIĞI YERLER

- Emici yüzeylerde,
- Beton, sıva ve benzeri mineral esaslı yüzeylerde.

ÖZELLİKLER

- Sarfiyatı azaltır.
- Mukavemeti artırır.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C'de serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.

EMİCİ YÜZEYLERDE

YAPIŞMAYI ARTTIRIR

SARFİYATI AZALTIR



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
1 lt teneke kutu	9 adet	40 koli	1 yıl

ForeverSaniter

UZUN ÖMÜRLÜ SİLİKON

ŞEFFAF

BEYAZ



TÜM BANYO VE MUTFAK
DETAYLARINDA

%100 SAF SİLİKONDUR

KÜF OLUŞTURMAZ

Bostik ForeverSaniter, polisiloksan esaslı, tek bileşenli, hava ile sertleşen asetik karakterde, uzun süreli rengini koruyan, sararmayan, jel veya çözücü içermeyen 100% saf silikon özellikte, kullanıma hazır özel uzun ömürlü silikondur.

KULLANILDIĞI YERLER

- Küvet/duvar, lavabo/duvar, evye/tezgâh birleşim yerlerinde,
- Banyo, WC gibi ıslak hacimlerde,
- Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birleşim yerlerinde.

ÖZELLİKLER

- Uzun süreli rengini muhafaza eder.
- Sararma yapmaz.
- Solvent içermez.
- 100% silikondur.
- Çatlamaz, hacim kaybına uğramaz.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yaklaşık 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeylere başka malzemeler yapışmaz.
- Üzeri boya tutmaz.
- Sertleşmenin tamamlanması ile elde edilen elastik malzeme -40°C ile +180°C arasındaki ısı farklılıklarından etkilenmez.
- EN 1651-3'e göre mikroorganizma gelişim performansı XS2 sınıfındadır.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ

310 ml plastik kartuş

KOLİ

25 adet

PALET

72 koli

DEPOLAMA

1,5 yıl

Çekomastik 877

DUŞAKABİN SİLİKONU

ŞEFFAF

BEYAZ

Çekomastik 877, duşakabin montajında kullanılmak üzere, polisiloksan esaslı, tek bileşenli, hava ile sertleşen asetik karakterde, uzun süreli rengini koruyan, sararmayan, jel veya çözücü içermeyen 100% saf silikon özellikte, kullanıma hazır özel uzun ömürlü silikondur.

KULLANILDIĞI YERLER

- Özellikle duşakabin montajı için,
- Küvet/duvar, lavabo/duvar, evye/tezgâh birleşim yerlerinde,
- Banyo, WC gibi ıslak hacimlerde,
- Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birleşim yerlerinde.

ÖZELLİKLER

- Rengi solmaz.
- Sararma yapmaz.
- Solvent içermez.
- 100% saf silikondur.
- Çatlamaz, hacim kaybına uğramaz.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yaklaşık 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeylere başka malzemeler yapışmaz.
- Üzeri boya tutmaz.
- Sertleşmenin tamamlanması ile elde edilen elastik malzeme -40°C ile +180°C arasındaki ısı farklılıklarından etkilenmez.
- EN 15651-3'e göre mikroorganizma gelişim performansı XS2 sınıfındadır.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

DUŞAKABİNLER İÇİN
ÖZEL VE ELASTİK

100% SAF SİLİKONDUR

KÜF OLUŞTURMAZ



AMBALAJ

280 ml plastik kartuş

KOLİ

25 adet

PALET

72 koli

DEPOLAMA

1,5 yıl

Çekomastik 803

ISIYA DAYANIKLI SİLİKON

KIRMIZI

Polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem, kırmızı renkli, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Devamlı yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde,
- Patlarlı motorlarda yağ sızmasını önleyici sıvı conta olarak,
- Devamlı makina ve motor yağları ile temas eden yerlerde, motor kapaklarında,
- Elektrikli ısıtma cihazlarında yapıştırıcı ve izolatör olarak,
- Sıcak hava kanallarında, sac ek yerlerinde sızdırmazlık malzemesi ve vibrasyon emici olarak,
- Elektrik ve elektronik devrelerin sıcaklık ve nemden korunmasında izolasyon malzemesi ve yapıştırıcı olarak.

ÖZELLİKLER

- 300°C sıcaklığa dayanıklı bir malzemedir.
- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

300°C DAYANIKLI

SIVI CONTA

SOLVENTSİZ



AMBALAJ

310 ml plastik kartuş

KOLİ

25 adet

PALET

72 koli

DEPOLAMA

1,5 yıl

Den Braven Isı Sil

KIRMIZI



300°C SICAKLIĞI DAYANIKLI

ÖZELLİKLE YERİNDE CONTA OLUŞTURMAK İÇİN

ELASTİK VE AŞINMAYA DAYANIKLI

RTV - ISIYA DAYANIKLI SİLİKON

Den Braven Isı Sil, RTV - Isıya Dayanıklı Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem, kırmızı renkli, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Devamlı yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde,
- Patırlı motorlarda yağ sızmasını önleyici sıvı conta olarak,
- Devamlı makina ve motor yağları ile temas eden yerlerde, motor kapaklarında,
- Elektrikli ısıtma cihazlarında yapıştırıcı ve izolatör olarak,
- Sıcak hava kanallarında, sac ek yerlerinde sızdırmazlık malzemesi ve vibrasyon emici olarak,
- Elektrik ve elektronik devrelerin sıcaklık ve nemden korunmasında izolasyon malzemesi ve yapıştırıcı olarak.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- 300°C sıcaklığa dayanıklı bir malzemedir.

- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ

280 ml plastik kartuş

KOLİ

25 adet

PALET

72 adet

DEPOLAMA

1,5 yıl

Çekomastik 803

KIRMIZI



KÜÇÜK AMBALAJ

PRATİK KULLANIM

ISIYA DAYANIKLI

OTO SIVI CONTA

Çekomastik 803 Oto Sivi Conta, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Her türlü motorlu araçlarda, motor aksamlarının conta gerektiren kısımlarında, madeni contayla birlikte veya yalnız olarak kullanılır,
- Devamlı sıcaklığa maruz kalan yerlerde,
- Patırlı motorlarda yağ sızmasını önleyici sıvı conta olarak, devamlı makina ve motor yağları ile temas eden yerlerde, motor kapaklarında,
- Motorlu araçların arka stop lambaları ve ön cam farlarının değiştirilmesi halinde sızdırmazlığı temin edici conta olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Çekomastik 803 Oto Sivi Conta sıcaklığa dayanıklı bir malzemedir.

- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 6 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ

45 gr alüminyum tüp

KOLİ

30 adet

PALET

250 adet

DEPOLAMA

1,5 yıl

Den Braven

Gasket Sealant

SIYAH

KIRMIZI



300°C SICAKLIĞI DAYANIKLI

ÖZELLİKLE YERİNDE CONTA OLUŞTURMAK İÇİN

ELASTİK VE AŞINMAYA DAYANIKLI

SIVI CONTA

Den Braven Gasket Sealant Isıya Dayanıklı Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Her türlü motorlu araçlarda, motor aksamlarının conta gerektiren kısımlarında, madeni contayla birlikte veya yalnız olarak kullanılır,
- Devamlı sıcaklığa maruz kalan yerlerde,
- Patlarlı motorlarda yağ sızmasını önleyici sıvı conta olarak, devamlı makina ve motor yağları ile temas eden yerlerde, motor kapaklarında,
- Motorlu araçların arka stop lambaları ve ön cam farlarının değiştirilmesi halinde sızdırmazlığı temin edici conta olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- 300°C sıcaklığa dayanıklı bir malzemedir.

- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 6 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
45 gr alüminyum tüp	30 adet	250 koli	1,5 yıl

Çekomastik 805

ŞEFFAF



NÖTRAL KARAKTERDE

DOĞALTAŞ VE MERMER İÇİN

SOLVENTSİZ

MERMER SİLİKONU

Çekomastik 805 Mermer Silikonu, polisiloksan esaslı, içte ve dışta kullanılabilen nötral karakterde bir silikondur.

KULLANILDIĞI YERLER

Mermer ve granit cephe elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Başka silikon çeşitlerinin, mermer ve doğal taşlarda zaman içinde leke yapma ihtimaline karşı, Çekomastik 805 Mermer Silikonunda bu sakınca yoktur.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.

- Boya tutmaz.
- Deterjanlı suya ve seyreltik asitlere dayanıklıdır.


DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
310 ml plastik kartuş	25 adet	72 koli	1 yıl

Çekomastik 888



ÜNİVERSAL SİLİKON

Çekomastik 888 Üniversal Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Kapı, pencere aralıklarında,
- Banyo ve mutfaklarda,
- Küvet / duvar, evye / tezgah birleşim yerlerinde.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak.1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Uzeri boya tutmaz.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

ASETİK SİLİKON

ÜNİVERSAL KULLANIM

EKONOMİK



AMBALAJ

280 ml plastik kartuş

KOLİ

25 adet

PALET

72 koli

DEPOLAMA

1,5 yıl

YENİ Çekomastik 808



ÜNİVERSAL SİLİKON

Çekomastik 808 Üniversal Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Kapı pencere aralıklarında,
- Banyo ve mutfaklarda,
- Küvet / duvar, evye / tezgâh birleşim yerlerinde.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

ASETİK SİLİKON

ÜNİVERSAL KULLANIM

EKONOMİK



AMBALAJ

280 gr plastik kartuş

KOLİ

25 adet

PALET

72 koli

DEPOLAMA

1,5 yıl

WeatherSeal

CEPHE SİLİKONU

SİYAH



NÖTRAL SİLİKON

SÜPER ELASTİK

UZUN ÖMÜR

Bostik WeatherSeal, alkoksi esaslı, içte ve dışta, özellikle dış cephelerin sızdırmazlık işleri için formülize edilmiş çok amaçlı kullanıma uygun, esnek nötral karakterde bir dış cephe silikonudur.

KULLANILDIĞI YERLER

- Alüminyum giydirme cephe uygulaması (Curtain Wall) derzlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.
- EN 15651-1'e göre CE Belgesine sahiptir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
300 ml plastik kartuş	25 adet	72 koli	1 yıl
600 ml sosis	20 adet	54 koli	1 yıl

Construction

NÖTRAL CEPHE SİLİKONU



Bostik Construction, oxime esaslı, içte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral karakterde bir silikondur.

KULLANILDIĞI YERLER

- Alüminyum kompozit panel derzlerinde,
- İnşaat sektöründe fuga sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır,
- Doğrama, sıhhi tesisat, banyo, mutfak, eve, vb. izolasyonunda,
- Taban, duvar, tavan birleşim yerlerinde.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak.1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.
- Deterjanlı suya ve seyreltik asitlere dayanıklıdır.
- EN 15651-1'e göre CE Belgesine sahiptir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

Standart Renkler

ŞEFFAF	BEYAZ	SİYAH	GRİ	KAHVE	ANTRASİT GRİ			
RAL 7039	GÜMÜŞ	BRONZ	RAL 1013	SİMLİ BRONZ	RAL 1019	RAL 8003	RAL 9010	ELOKSAL

Özel Renkler

RAL 7043	RAL 7022	RAL 7035	RAL 8007	RAL 5002	SİMLİ ANTRASİT			
EGE BEJ	RAL 1015	RAL 7037	RAL 3003	RAL 3000	RAL 6005	RAL 3020	RAL 5012	RAL 2004

Buradaki renkler fikir vermesi amaçlıdır, RAL kartelasına bakınız.



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
310 ml plastik kartuş	25 adet	72 koli	1 yıl
600 ml sosis (beyaz, siyah)	20 adet	54 koli	1 yıl



YAPI MALZEMELERİ ARASINDAKİ HAREKETLERİ EMER

UZUN ÖMÜRLÜ

MÜKEMMEL YAPIŞMA

ButylSeal

GRI

BUTİL MASTİK

Tek bileşenli, butil ve bitkisel yağ karışımı esaslı dayanıklı mastiktir. Uygulamadan 48 saat sonra boyanabilir ve kabuklaşma oluşur.

KULLANILDIĞI YERLER

- Çok az hareketli birleşim yerlerinde ve mekanik olarak harekete maruz kalmayan yerlerde uygundur.
- Tekli cam sistemlerde yatak dolgusu olarak kullanılabilir.
- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir

ÖZELLİKLER

- Özelliklerini uzun süre korur, titreşimle dökülmez.
- Sacı koruyucu ve pas önleyici kimyasal maddeler içerir.
- Doldurulduğu boşluklara nem ve toz girmesini önler.
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV'ye dayanıklıdır.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 6 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
310 ml kartuş	25 adet	72 koli	1 yıl

ButylCord 450

GRI

SIYAH

BUTİL KAÜÇÜK MACUN

Bostik ButylCord 450, önceden şekillendirilmiş, siyah ve beyaz renkli, kullanıma hazır, butil kauçuk bazlı macun şerittir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Otomotiv, beyaz eşya endüstrisinde plastik ve metal parçaları yapıştırma.
- Metal, ahşap, cam, taş vb. arasından hava ve nem geçişinin önlenmesinde.

ÖZELLİKLER

- İyi yapıştırma özelliği yüzeye bağlantıyı sağlar.
- Kolay şekillendirilir.
- Uygulaması kolay ve temizdir.
- Dayanıklı, kalıcı, sağlam, esnek yapışma sağlar.
- Kokusuzdur.
- Çok çeşit malzemeyi yapıştırır.
- Suya karşı dayanıklı.
- Değişik formlarda ve ebatlarda bulunabilir.

DEPOLAMA

- 5 ile +25°C arasında kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.



KULLANIMA HAZIR

KOLAY ŞEKİLENDİRİLİR

UYGULAMASI KOLAY

AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
Sorunuz	~ 10 kg	30 adet	5 yıl

Çekomastik 666

BEYAZ

GRİ

AKRİLİK MASTİK

Çekomastik 666 Akrilik Mastik, akrilik polimer esaslı, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- PVC, alüminyum, ahşap ve demir doğramaların montajında,
- Duvar çatlaklarında,
- Süpürgeliklerde.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli fuga sızdırmazlık malzemesidir.
- Kuruduktan sonra boyanabilir.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Dış kabuğu zedelemeyen darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır.
- -20°C ila +70°C sıcaklıklarda uzun yıllar özelliklerini korur.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

DOLGU AMAÇLI

EKONOMİK

BOYANABİLİR



AMBALAJ

500gr plastik kartuş

KOLİ

25 adet

PALET

72 koli

DEPOLAMA

2 yıl

Çekomastik 677

BEYAZ

GRİ

SİYAH

BRONZ

ANTRASİT
GRİRAL
8003

KAHVE

SİLİKONİZE AKRİLİK MASTİK

Çekomastik 677 Silikonize Akrilik Mastik, akrilik polimer esaslı, silikon emülsiyon katkıları, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- PVC, alüminyum, ahşap ve demir doğramaların montajında,
- Duvar çatlaklarında,
- Süpürgeliklerde.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli fuga sızdırmazlık malzemesidir.
- Kuruduktan sonra boyanabilir.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Dış kabuğu zedelemeyen darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır.
- -20°C ile +70°C sıcaklıklarda uzun yıllar özelliklerini korur.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

SİLİKON KATKILI

ELASTİK

BOYANABİLİR



AMBALAJ

500 gr plastik kartuş

KOLİ

25 adet

PALET

72 koli

DEPOLAMA

2 yıl

400 ml sosis (beyaz)

24 adet

50 koli

2 yıl

600 ml sosis (beyaz)

20 adet

40 koli

2 yıl

Çekomastik 688

EKSTRA ELASTİK AKRİLİK MASTİK



EKSTRA ELASTİK

BOYANABİLİR

KULLANIMA HAZIR

Çekomastik 688 Ekstra Elastik Akrilik Mastik, akrilik polimer esaslı, geliştirilmiş yüksek elastikiyet özelliğe sahip, yüzeye kuvvetle yapışan ve elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- PVC, alüminyum, ahşap ve demir doğramaların montajında,
- Duvar çatlaklarında,
- Süpürgelik boşluklarında.

ÖZELLİKLER

- Ekstra elastik.
- Kullanıma hazır, tek bileşenli fuga sızdırmazlık malzemesidir.
- Bileşiminde sağlığa zararlı, zehirli ve cildi tahriş eden maddeler bulunmaz.
- Kurduktan sonra boyanabilir.
- Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Dış kabuğu zedelemeyen darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır.
- -20°C ile +70°C sıcaklıklarda uzun yıllar özelliklerini korur.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 2 yıldır.



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
310 ml plastik kartuş	25 adet	72 koli	24 ay
400 ml sosis (beyaz)	24 adet	50 koli	24 ay
600 ml sosis (beyaz)	20 adet	40 koli	24 ay

PU Seal

POLİÜRETAN MASTİK



Bostik PU Seal, PU esaslı, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, üstün sızdırmazlık ve yapışma özelliğine sahip, hava nemi ile kürlenerek tek bileşenli izolasyon ve dolgu malzemesidir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Beton prefabrik yapı elemanlarının derzlerinde, inşaat eleman ve bloklarında, çalışma ve oturma payı olarak açık bırakılan fugaların kapatılmasında,
- Balkon ve teraslarda, duvarla döşemenin birleşim yerlerinde,
- Yüksek seviyede plastisize madde içeren, aşınmaya / çatlamaya dirençli olmayan plastik malzemelerde kullanılmamalıdır.

ÖZELLİKLER

- Kabarcıksız kürlenir.
- ISO 11600 F25 LM gerekliliklerini karşılar.
- Hacim kaybı olmaksızın uzun yıllar elastikiyetini korur.
- Sarkma yapmaz, yaşlanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
- Sıcaklık değişimlerinden (-40°C ile +80°C) ve bir çok kimyasal maddeden (seyreltik) etkilenmez.
- EN 15651-1'e göre CE Belgesine sahiptir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +10°C ile +25°C'de serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.



TEK BİLEŞENLİ

YÜKSEK ELASTİKİYET

KİMYASALLARA DAYANIM



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
280 ml alüminyum kartuş	25 adet	48 koli	12 ay
600 ml sosis	20 adet	40 koli	12 ay

YENİ

P795 SealN'Flex Premium

YENİ NESİL YAPI VE İNŞAAT MASTİĞİ

BEYAZ

Açık Gri, Orta Gri, Siyah,
Kahverengi, Bej renkleri
miktar ve termin uygun-
luğuna göre üretilebilir.



KABARCİK OLUŞTURMAZ

GENİŞ DERZLER İÇİN DE UYGUN

ASTAR OLMADAN DA KULLANILABİLİR

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM, Yeni Nesil tek bileşenli kullanıcı dostu düşük MDI'lı hızlı kürlenene yüksek performanslı ve dayanıklı poliüretan bir mastiktir. Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM kürlenme süresince kabarcık oluşturmaz.

KULLANILDIĞI YERLER

Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM özel olarak, yapı ve genişleme derzlerinde ve yaya kaldırımlarındaki derzlerde sızdırmazlık sağlamak için genel kullanımlı bir mastik olarak geliştirilmiştir ve çatı uygulamaları için uygundur. NFP 85-610 ile uyumludur.

ÖZELLİKLER

- Kürlenme sırasında kabarcık yapmaz
- Kullanımı kolay
- Daha geniş derzler için uygundur
- Kalıcı ve sürekli olarak esnektir
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir
- Hacim kaybı veya külendikten sonra büzüşme yapmaz
- Astarsız çoğu yüzeye (nemli yüzeyler dahil) mükemmel yapışır

DEPOLAMA

- Ürün su, don ve olumsuz hava koşulları ile doğrudan temasa karşı korunmalıdır.
- Orijinal ambalajlar nemsiz koşullarda +5°C ile +25°C arasında ahşap paletler üzerinde kuru ve serin tutulmalıdır.
- Açılan ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
300 ml alüminyum kartuş	12 adet	104 koli	15 ay
600 ml sosis	12 adet	55 koli	15 ay



ANINDA TUTUNMA

MÜKEMMEL YAPIŞMA

ZAMANDAN TASARRUF

InsuFoam

KREM

MANTOLAMA KÖPÜĞÜ

Bostik InsuFoam, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki nemle genişleyip küreşen, başta ısı yalıtım plakalarının, dekoratif panellerin ve çok çeşitli plaka ve panelin hem duvara hem de tavana yapıştırılmasında ve montajında, hem içeride hem de dışarıda kullanılabilen bir aerosol poliüretan köpüktür. Yüksek verim, tekrar kullanılabilirlik ve daha rahat uygulanabilme özelliklerine sahiptir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Isı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında ve montajında,
- Poliüretan plakaların yapıştırılmasında,
- Ahşap, metal, tuğla, beton plakaların yapıştırılmasında ve montajında.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek ısı yalıtımı sağlar.
- Kullanımı kolaydır.
- Kullanıma hazırdır.
- Kokusuzdur.
- Hızlı kurur. (2 saat sonra dübelleme yapma imkanı sağlar)
- Küf tutmaz, suya dayanıklı ve üzeri boyanabilir.

- Tabancalı uygulama sayesinde ekonomik kullanım.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. +25°C'nin üstünde ve +15°C'nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
750 ml aerosol tüp	12 adet	70 koli	1 yıl



DÜZGÜN HÜCRE YAPISI

MÜKEMMEL YAPIŞMA

VERİMLİ

PuFoam

KREM

ADAPTÖRLÜ PU KÖPÜK

Bostik PuFoam, nemle genişleyen ve küreşen tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutuyla verilen pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda,
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında,
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.
- Küf tutmaz, suya dayanıklı ve üzeri boyanabilir.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim ve %30'a kadar genişleme.
- Tabancalı uygulama sayesinde ekonomik kullanım.
- DIN 4102 - 1 no' lu standarta göre B3 sınıfına girer.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. +30°C'nin üstünde ve -5°C'nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
750 ml aerosol tüp	12 adet	70 koli	15 ay

GunFoam

KREM



PROFESYONELLER İÇİN

TABANICALI UYGULAMA

YÜKSEK VERİM

TABANICALI KÖPÜK

Bostik GunFoam, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki nemle genişleyip küreşen, genel amaçlı bir aerosol poliüretan köpüktür. Yüksek verim, tekrar kullanılabilirlik ve daha rahat uygulanabilme özelliklerine sahiptir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda,
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında,
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.
- Küf tutmaz, suya dayanıklı ve üzeri boyanabilir.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere, 45 litreye kadar verim ve %30' a kadar genişleme.
- Tabanicalı uygulama sayesinde ekonomik kullanım.

- DIN 4102 - 1 no' lu standarta göre B3 sınıfına girer.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. +30°C'nin üstünde ve -5°C'nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ

750 ml aerosol tüp

KOLİ

12 adet

PALET

70 koli

DEPOLAMA

15 ay

Çekomastik 760

KREM



DOLGU AMAÇLI

VERİMLİ

EKONOMİK

PU KÖPÜK

Çekomastik 760, havadaki nemle genişleyen ve küreşen tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutunun yanında verilen pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda,
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında,
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak, soğuk su borularının izolasyonunda,
- Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve izolasyon malzemesi olarak.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapıştırma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve akustik izolasyon değeri,
- Mükemmel montaj özelliği ve stabilite,
- Hemen hemen tüm inşaat malzemelerine yapışabilme (polietilen, teflon, silikon, yağlar vb. hariç),

- Küf tutmaz ve suya dayanıklıdır,
- Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır. +30°C'nin üstünde ve -5°C'nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Depolama ve taşıma esnasında dik durumda tutulmalıdır.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ

600 gr aerosol tüp

KOLİ

16 adet

PALET

48 koli

DEPOLAMA

1 yıl

YANGINDAN 4 SAATE KADAR KORUMA



240 dk. YANGIN DAYANIMI

İÇERİDE VE DIŞARIDA

HER YÜZEYE YAPIŞMA

FireSeal

BEYAZ

GRİ

YANGINA DAYANIKLI SİLİKON MASTİK

Bostik Fireseal, orta-modülüs bir silikonu kombine eden üstün nitelikli, yangına dayanıklı bir derz dolgu mastiğidir. Bu ürün, bir yangın durumunda, son derece düşük seviyelerde zehirli gaz açığa salma ve kayda değer oranların çok altında duman çıkarma oranı gibi ilave faydalara sahiptir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Bostik FireSeal, taş duvar da dahil olmak üzere bir çok yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
- İçeride ve dışarıda kullanılabilir.
- Hem hareketli hem de hareketsiz derzlerde kullanılabilir.
- Hem kablolarda hem de metal borularda, özellikle de hareket faktörünün bulunduğu yerlerde sızıntı önleyici olarak etkilidir.

ÖZELLİKLER

- Isıya dayanıklı silikon.
- Üst düzey yangın sertifikası.
- 4 saate kadar yangına dayanıklılık göstermek için BS 476: Bölüm:20 '1987'ye göre onaylanmıştır.

- Kalabalık yerlerde kullanım için daha güvenli bir mastiktir.
- 25 yıla kadar servis ömrü vardır.
- Birçok yüzeye mükemmel yapışır.
- Mükemmel soğuk duman yalıtımı sağlar.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.



AMBALAJ

300 ml kartuş

KOLİ

12 adet

PALET

70 koli

DEPOLAMA

1 yıl

Intucrylic

BEYAZ

GRİ

YANGINA DAYANIKLI AKRİLİK MASTİK

Bostik Intucrylic, yüksek kaliteli, su bazlı, yangın geciktirici akrilik yapı mastiğidir. Kurduğunda sert, yapış yapış olmayan bir kıvam alır ve birçok inşaat yüzeyine mükemmel yapışma sağlar. Bu ürün, yangın durumunda şişerek, yangın geçirmez bir yalıtım malzemesi haline gelecek ve duman ile alev geçişini engelleyecektir.

KULLANILDIĞI YERLER

- Ayrılma ve hareket faktörlerinin söz konusu olduğu yerlerde genişleme, büzülme ve yapı derzlerinin yalıtımı için kullanılır.
- Yangına dayanıklı döşeme sistemlerinin yerleştirilmesinde yataklama/yalıtma bileşeni olarak, yangına dayanıklı inşaat malzemeleri ve pencere ile kapı çerçeveleri gibi civar yapıların arasında oluşan boşlukları kapamak için kullanılır.
- Hem kablo hem de borulara yönelik bir sızıntı engelleme sistemi olarak kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

- Üst düzey yangın sertifikası.

- Uygun yapılarda 4 saate kadar yangına dayanıklılık göstermek için BS 476: Bölüm:20 1987'ye göre onaylanmıştır.
- ±%12.5 derz hareket uyumu.
- 30 mm genişliğe kadar olan derzlerde çökme yapmaz.
- Genellikle 15 dakikadan daha az sürede kuru yüzey oluşturur
- Üzeri boyanabilir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

240 dk. YANGIN DAYANIMI

HIZLI KURUMA

BOYANABİLİR

ASTM E 84-05
YANGINA
DAYANIKLI

AMBALAJ

290 ml kartuş

KOLİ

12 adet

PALET

70 koli

DEPOLAMA

1 yıl

PEMBE

FR Expanding Foam

YANGINA DAYANIKLI PU KÖPÜK (B1)

FR Expanding Foam Yangına Dayanıklı, Genişleyen Köpük Dolgu Malzemesi; atmosferden aldığı nemi emerek kendi kendine kürlenir, tek komponentli poliüretan köpüktür. Yarı sert yapıda olup, bükülümü zor olmasına rağmen titreşim ve derz hareketlerine olanak sağlar. FR Expanding Foam, tam bir yangın değerlendirmesi sağlamak için BS 476 Bölüm 20'ye göre test edilmiştir. Aynı zamanda DIN 4102, B1 ve B2'ye de uygundur.

KULLANILDIĞI YERLER

Ahşaba, tuğlaya, taşa, çimentoya, sıvaya, asbeste, alçıpana, duralite ve metal yüzeylere mükemmel yapışır.

ÖZELLİKLER

- Yangına 2 saate kadar dayanıklılık.
- Duman geçişini önlemek için hava geçirimsiz bir conta görevi görür.
- Büyük ya da küçük boşlukları doldurur ve yalıtımını sağlar.
- Tek komponentli, hızlı kürlenir poliüretan köpüktür.
- İçeride ve dışarıda kullanılabilir.

- Çoğu inşaat materyaline mükemmel yapışma sağlar.
- Kürlenmiş köpük su geçirmezdir ve kesilebilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.
- Polietilen, Teflon, silikon ve diğer benzer maddeler üzerinde kullanmayınız.
- Bitüm veya diğer solvente hassas yüzeylere uygulamayınız.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +15°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

120 dk. YANGIN DAYANIMI

DOLGU AMAÇLI

İÇERİDE VE DIŞARIDA

MFPA
DIN EN 13501-2

AMBALAJ

700 ml aerosol tüp

KOLİ

12 adet

PALET

56 koli

DEPOLAMA

1 yıl

ÜRÜN ÖNERİ TABLOSU

Yapıştırıcılar

	H785 High Tack	H780 Supergrip Invisible	H550 Seal'N'Bond All-In-One	MSP 2750	PU Fix FC	P580 Supergrip Xtra Power	EPDM Tack Nötr	Çekomastik 809	A785 High Grip Deco	Simson PanelTack
İlk tutunması güçlü	●								●	
Esnek yapıştırma	●		●	●	●				●	
Su altında yapıştırma			●							
Gıda ile temas eden yerlerde		●	●	●						
Ayna							●			
Cam / cam yapıştırma		●			●					
Granit / mermer / fayans	●			●	●					
Cephe panelleri										●
EPDM membran / örtü							●			
Ahşap	●		●	●	●	●				
Metal	●		●	●	●					
PVC	●		●	●	●				●	
Köşe Yapıştırıcı						●				



Yapıştırıcılar



YENİ H785 HIGH TACK

ULTRA GÜÇLÜ, ANINDA YAPIŞAN YAPIŞTIRICI

BEYAZ



ANINDA YAPIŞIR, DESTEK GEREKTİRMEZ

BREEAM UYGULAMALARI İÇİN UYGUNDUR

YÜKSEK MUKAVEMETLİDİR

Bostik H785 HIGH TACK ürünü son derece yüksek ilk yapışma özelliğine sahip, yüksek kaliteli profesyonel bir hibrit yapıştırıcıdır. Bostik H785 HIGH TACK, Uçucu Organik Madde (VOC) emisyon seviyeleri (ürünler) ile ilgili olarak, «Sağlık ve Refah», Hea 02 İç Ortam Hava Kalitesi bölümünde belirtilen BREEAM şartlarını karşılar.

KULLANILDIĞI YERLER

Bostik H785 HIGH TACK Taş, beton, aynalar, cam, alçı levha, PU, PVC, sert plastik, emaye, seramik, bakır, kurşun, çinko, kalay, alüminyum, metaller, alaşımlar, paslanmaz çelik, HPL ve çimento elyaf panelleri (*) ve ahşap gibi pek çok yapı malzemesinin yapıştırılmasında ilk tutunma mukavemeti çok yüksek genel amaçlı özel bir yapıştırıcı olarak geliştirilmiştir.

* panellerin yapıştırılması için Bostik, PANELTACK Serisi kullanılmasını önerir.

ÖZELLİKLER

- Anında yapışır, destek gerektirmez
- BREEAM uygulamaları için uygundur
- Yüksek mukavemetlidir
- İzosiyanat, çözücü ve silikon içermez
- Kalıcı elastikiyete sahip
- Nötr kürlenme
- Büzüşme yapmaz
- Neme ve hava şartlarına karşı iyi direnç gösterir
- Astar olmadan çoğu yüzeye (nemli yüzeylere dahi) mükemmel yapışır

DEPOLAMA

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir.



AMBALAJ

290 ml kartuş

KOLİ

12 adet

PALET

104 koli

DEPOLAMA

1,5 yıl

YENİ H780

SUPERGRIP INVISIBLE

İÇ KULLANIM İÇİN GENEL AMAÇLI TRANSPARAN YAPIŞTIRICI

KRİSTAL
ŞEFFAF

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE ürünü genel amaçlı, çok güçlü ve şeffaf bir hibrit yapıştırıcıdır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE özellikle yapı sektörü için dayanıklı ve çok amaçlı bir yapıştırıcı olarak geliştirilmiştir.
- Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE özel formülünden dolayı, yiyeceklerle temas edebilecek / yiyeceklerin işlendiği / depolandığı alanlar için de uygundur.
- Bostik, ürünün rengini değiştirebileceğinden iç mekanlarda kullanılması önerir.

ÖZELLİKLER

- Genel amaçlı transparan yapıştırıcı
- İzosiyanat, çözücü ve silikon içermez
- Hacim kaybına uğramaz, kabarcık oluşturmaz
- Çoğu yüzeylere astar olmadan mükemmel bir şekilde yapışır
- Nötr kürlenme, neredeyse hiç kokmaz
- Metallerle karşı korozif değildir
- Yüksek mekanik dayanım, mukavemet ve elastisite modülü
- Akustik ve mekanik titreşimleri emer

DEPOLAMA

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir.

KRİSTAL ŞEFFAF

HİBRİT

GÜÇLÜ YAPIŞTIRICI



AMBALAJ

290 ml kartuş

KOLİ

12 adet

PALET

104 koli

DEPOLAMA

1,5 yıl

YENİ H550

SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE

YÜKSEK KALİTE GENEL AMAÇLI

HİBRİT MASTİK VE YAPIŞTIRICI

BEYAZ



İÇ VE DIŞ MEKANLARDA

YAPIŞTIRMA VE SIZDIRMAZLIK

KALICI ELASTİKİYET

Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE yüksek kalitede profesyonel, hibrit esaslı hepsi bir arada mastik ve yüksek mukavemetli yapıştırıcıdır. Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE Uçucu Organik Madde (VOC) emisyon seviyeleri (ürünler) ile ilgili olarak, «Sağlık ve Refah», Hea O2 İç Ortam Hava Kalitesi bölümünde belirtilen BREEAM şartlarını karşılar.

KULLANILDIĞI YERLER

Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE ürünü, özel olarak inşaat ve sanayide yaya geçitlerindeki bağlantı derzleri ve derzlerin dayanıklı ve elastik biçimde sızdırmazlığının sağlanması için genel amaçlı bir mastik olarak geliştirilmiştir. Bununla birlikte Bostik H550 SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE ürünü, taş, beton, cam, alçı panel, PU, PVC, sert plastikler, emaye, seramik, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, metaller, alaşımlar, paslanmaz çelik, HPL ve fiber çimento levhalar (*) ve ahşap gibi birçok yapı malzemesini yapıştırmak için genel amaçlı yapı yapıştırıcısı olarak kullanılabilir.

* panellerin yapıştırılması için Bostik, PANELTACK Serisi kullanılmasını önerir.

ÖZELLİKLER

İç ve dış kullanım için universal yapıştırma ve sızdırmazlık; BREEAM uygulamaları için uygundur; Kalıcı elastikiyet; İzosiyanat, çözücü ve silikon içermez; Hacim kaybına uğramaz, kabarcık oluşturmaz; UV ışınlarına, neme, küf ve hava koşullarına dayanıklı; Çoğu, hatta nemli yüzeylerde astar olmadan mükemmel bir şekilde yapışır; Neredeyse hiç kokmaz; Metallerle karşı korozif değildir; Yüksek mekanik dayanım, nihai mukavemet ve elastisite modülü; Akustik ve mekanik titreşimleri emer.

DEPOLAMA

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir.



AMBALAJ

290 ml kartuş

KOLİ

12 adet

PALET

104 koli

DEPOLAMA

1,5 yıl

MSP 2750

BEYAZ

SIYAH

SMP ESASLI YAPIŖTIRICI

MSP 2750 i ve dıŖ mekanlarda ok ynl uygulanabilen tek komponentli, SMP esaslı elastik yapıŖtiricidir. Alman DIN 52452 / 4. blm normlarına gre boyamaya uygundur. Kullanılacak boya ile uygunluęu nceden test edilmelidir.

KULLANILDIęI YERLER

- Hem i hem de dıŖ mekanlarda,
- Duvarda ve zeminde,
- Farklı malzemelerin birbiri ile elastik olarak yapıŖtirilmesinde,
- Granit, mermer, fayansların alt zemine yapıŖtirilmesinde,
- Sprgeliklerin nokta yapıŖtirmalarında,
- Paneller, kapı ereveleri ve eŖitli straforların sabitlenmesinde

- Elastikiyet ve ok iyi yapıŖma gc vardır.
- Solvent, silikon ve izosiyanat iermez.
- Suyu karŖı dayanıklıdır.
- Astar gerektirmez. (Numune uygulaması gerekir)
- Gıda taŖıma araları ve gıda iŖleme tesislerinde kullanıma uygunluk belgesi vardır.

DEPOLAMA

- Suyu, dona ve aęır hava Ŗartlarına karŖı korunmalıdır.
- AhŖap paletler zerinde +5°C ile +25°C'de serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı aılmıŖ rnler derhal tktlmelidir.
- st ste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

ZELLİKLER

- Su geirmezdir, hava nemiyle birlikte elastik bir zellięe kavuŖur.
- zc maddelerden arındırılmıŖ ve kokusuzdur.
- zeri boyanabilir.
- Kabarcık oluŖumu yoktur.
- ok dŖk ekme.

UNIVERSAL KULLANIM

ELASTİK

SOLVENTSİZ



AMBALAJ

600 ml sosis

KOLİ

20 adet

PALET

54 koli

DEPOLAMA

1 yıl

PU Fix FC

BEYAZ

SIYAH

GRI

HIZLI KRLENEN POLİRETAN YAPIŖTIRICI

Bostik PU Fix FC, hava nemi ile krleŖen, demir sac, alminyum, paslanmaz elik, kurŖun, bakır, seramik, cam, ahŖap ve birok plastik yzeye mkmmel yapıŖma zellięine sahip, tek komponentli, polretan esaslı, hızlı krlenen bir yapıŖtiricidir.

KULLANILDIęI YERLER

- Otomotiv sektrnde, araba, karavan vb. araların imalatında.
- Havalandırma kanalları ve klima imalat ve montajında.
- atılarda yaęmur suyu toplama borularının birleŖim yerlerinde ve yaęmur oluklarında sızdırmazlık saęlayıcı olarak.
- Metal sa birleŖim iŖlerinde titreŖimi azaltmak iin.
- Metal sac bileŖim yerlerinde izolasyonu saęlamak iin.
- Su, gaz, hava ve toz geirgen aralıkların izole edilmesinde kullanılır.

- Akma yapmaz, tiksotropik zelliğindedir.
- Yzey yapıŖkanlıęı yoktur, kir tutmaz.
- ekme yapmaz.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir ve dzeltilebilir.

DEPOLAMA

- Suyu, dona ve aęır hava Ŗartlarına karŖı korunmalıdır.
- AhŖap paletler zerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı aılmıŖ rnler derhal tktlmelidir.
- st ste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

ZELLİKLER

- Kalıcı elastikiyete sahiptir.

KALICI ELASTİKİYET

HIZLI KRLENME

GL YAPIŖMA



AMBALAJ

600 ml sosis

KOLİ

20 adet

PALET

54 koli

DEPOLAMA

1 yıl

YENİ P580

SUPERGRIP XTRA POWER

SIVI ÇİVİ – SU GEÇİRMEZ GÜÇLÜ YAPIŞTIRICI



MEGA GÜÇLÜ

SU GEÇİRMEZ (D4)

NEMLİ YÜZEYLERE UYGUN

BEJ

Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER çok çeşitli uygulamalar için çözücü içermeyen, D4 su geçirmez, son derecede güçlü ve dayanıklı bir poliüretan yapıştırıcıdır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER ürünü metal, taş, ahşap ve beton gibi ağır hizmet tipi yapı malzemelerinin yapıştırılması ve ayrıca her türlü yalıtım malzemesi (EXP ve EPS), plastik ve cam yünü gibi daha hassas yapı ürünlerinin yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiştir.
- Bostik P580 SUPERGRIP XTRA POWER ürünü EN 204/205 D4 standardına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır, bu nedenle iç ve dış mekanlara mükemmel şekilde uygulanabilir.

ÖZELLİKLER

- Mega güç – en fazla 12 N/mm²
- Su geçirmez (EN 204/205 D4)
- Astar olmadan çoğu yüzeye (nemli yüzeylere dahi) mükemmel yapışır
- Ağır hizmet tipi yapı malzemeleri, plastikler ve XPS, EPS ve cam yünü gibi yalıtım malzemeleri içindir

DEPOLAMA

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir.



AMBALAJ

300 ml kartuş

KOLİ

25 adet

PALET

72 koli

DEPOLAMA

9 ay

EPDM Tack Nötr

SIYAH

NÖTR SİLİKON ESASLI EPDM YAPIŞTIRICISI

Bostik EPDM Tack Nötr, tek bileşenli, hava nemi ile kürlenene, hava şartlarına ve UV etkilerine mükemmel mukavemet gösterene, nötr silikon esaslı EPDM Membran yapıştırıcısıdır.

KULLANILDIĞI YERLER

- İzolasyon işlerinde EPDM membran yapıştırmada kullanılan nötr esaslı tek komponentli bir üründür.

ÖZELLİKLER

- Nötr esaslı kürlenir.
- Kokusuzdur.
- Yarı mat bitiş sağlar.
- Birçok yüzeyde astar kullanmadan uygulanabilir.
- UV, hava şartlarına, su ve neme karşı dayanıklı.
- Metal yüzeylerde korozif etki oluşturmaz.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C'de serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

NÖTR SİLİKON ESASLI

HAVA NEMİ İLE KÜRLENME

GÜÇLÜ YAPIŞMA



AMBALAJ

600 ml sosis

KOLİ

20 adet

PALET

54 koli

DEPOLAMA

9 ay

Çekomastik 809

ŞEFFAF YEŞİL

AYNA SİLİKONU

Çekomastik 809 Ayna Silikonu, polisiloksan esaslı, nötral bir yapıştırıcıdır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Özellikle flotat fayans aynaların yapıştırılması için geliştirilmiştir.
- Alüminyum, cam, seramik, beton ve ağaç yüzeylere yapışır.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir yapıştırıcıdır.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak.1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.

ÖZELLİKLE FLOTAL FAYANS AYNALARIN YAPIŞTIRILMASI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR

SOLVENT İÇERMEZ

ELASTİKİYETİNİ SÜREKLİ KORUR



AMBALAJ

310 ml plastik kartuş

KOLİ

25 adet

PALET

72 koli

DEPOLAMA

1 yıl

YENİ A785 HIGH GRIP DECO



ANINDA YAPIŞIR

ÇÖZÜCÜ İÇERMEZ

EPS VE XPS İÇİN UYGUN

DEKORATÖRLER İÇİN ÇOK GÜÇLÜ ANINDA YAPIŞAN AKRİLİK YAPIŞTIRICI

BEYAZ

Bostik A785 HIGH GRIP DECO, iç mekân kullanımına yönelik dekoratif ve yalıtıma yönelik levhalar için anında tutunma sağlayan akrilik dispersiyon bazlı çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı, suyun buharlaşması ile kürlenir, güçlü ve dayanıklı bir bağ oluşturur.

KULLANILDIĞI YERLER

- Bostik A785 HIGH GRIP DECO, özellikle sert PU köpük, polistiren veya sert PVC'den yapılmış dekoratif profilleri ve söveleri yapıştırmak için geliştirilmiştir.
- Ahşap, seramik karolar, akustik paneller, havalandırma ve PVC kablo kanalları yapıştırmak için de uygundur.

ÖZELLİKLER

- Anında yapışır
- Çözücü içermez
- EPS ve XPS yapıştırmaya için uygundur
- Su bazlı ve sentetik boylarla boyanabilir
- Hafif nemli yüzeylerde bile astar kullanılmadan mükemmel yapışır
- Neredeyse hiç kokmaz

DEPOLAMA

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir.



AMBALAJ

300 ml kartuş

KOLİ

12 adet

PALET

104 koli

DEPOLAMA

1 yıl

PanelTack

AÇIK
GRİ

YÜKSEK ELASTİKİYETE SAHİP KAPLAMA PANEL YAPIŞTIRICISI

PanelTack, SMP Esaslı, düz dış cephe panellerinin ve özellikle yüksek basınçla üretilen Laminat kaplama panellerinin cephe yüzeyine bağlanması için kullanılan, nemle kürlenene, son derece elastik bir yapıştırıcıdır.

KULLANILDIĞI YERLER

- Dış cephe kaplaması,
- Çatı kenar kaplamaları,
- Siperlik kaplamaları gibi uygulamalarda,
- Kaplama panellerinin yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Solvent ve izosiyanat içermez.
- Mükemmel mekanik dayanıma sahiptir.
- Gerilim kuvvetinin ideal şekilde dağılmasını sağlayan uzun süreli elastikiyete sahiptir.
- Nem ve hava koşullarına karşı mükemmel dayanıklıdır.
- Basit ve hızlı montaj sağlar.

- İç ve dış uygulamalarda aynı bağlama sistemi kullanılabilir.
- Daha büyük HPL panellerin ahşap çitalara yapıştırılması için uygundur.
- Yangına dayanıklıdır, EN13501 - 1 Class B, s2,d0

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Yangına dayanıklı



Komo sertifikalı



HPL PANELLER İÇİN

HIZLI, KOLAY UYGULAMA

KOMO SERTİFİKALI



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
600 ml sosis	12 adet	60 koli	1 yıl

FoamTape

SİYAH

KAPLAMA PANELLERİ İÇİN ÇİFT TARAFLI YAPIŞKAN KÖPÜK BANT

FoamTape, bir yüzünde koruyucu folyo bulunan çift taraflı HDPE yapışkan köpük banttir. Kaplama panellerinin yapıştırılmasında yapıştırma sisteminin bir parçası olması için özel olarak geliştirilmiştir. Köpük bant, yapıştırıcı küreşinceye kadar ilk tutunma/ sabitleme sağlar ve ayrıca bantın kalınlığı yapıştırıcının doğru kalınlıkta olmasını garanti eder.

ÖZELLİKLER

- Kaplama panellerinin birleştirilmesinde kullanılmak üzere KOMO sertifikalarına dâhil edilmiştir.
- Çeşitli hava koşullarında yüksek birleşim dayanımı vardır.

- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +30°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.

Komo sertifikalı



AMBALAJ	KOLİ	PALET	DEPOLAMA
25 mt rulo	20 adet	40 koli	1 yıl

Primer PanelTack

SEFFAF



HIZLI KURUMA

KOLAY KULLANIM

EKONOMİK

KAPLAMA PANEL SİSTEMİ İÇİN ASTAR

Primer PanelTack, kaplama panelleri ve metaller üzerindeki yapışma dayanımını arttırmak amacıyla kullanılan bir yıkama astarıdır. Ahşap yüzeylerin temizlik ve dayanımını arttırmak amacıyla kullanılan siyah renkli astar ise Primer SX Black'tir.

KULLANILDIĞI YERLER

Belirli kaplama panellerinin, anodize alüminyum ve lake yüzeyler üzerinde ön işlem yapmak amacıyla kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Belirli kaplama panellerinin ve metallerin üzerine yapıştırma dayanımını artırır.
- Kuruma süresi kısadır: yaklaşık 10 dakikadır.
- Kullanımı kolaydır. "Yıkama - astar" ve temizleyici aynı üründedir.
- SKG#39;03.08.056.1 ve SKG#39;03.08.056.2 no.lu KOMO sertifikalarına dahil edilmiştir.
- Kullanımı ekonomiktir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Komo sertifikalı



AMBALAJ	KOLI	PALET	DEPOLAMA
500 ml teneke	6 adet	52 koli	1 yıl

PANEL YAPIŞTIRMA SİSTEMİ 3 ÜRÜNDEN OLUŞMAKTADIR:

PanelTack - Yüksek Elastikiyete Sahip Kaplama Panel Yapıştırıcısı
FoamTape - Kaplama Panelleri için Çift Taraflı Yapışkan Köpük Bant
Primer PanelTack - Kaplama Panel Sistemi için Astar

100 M² İÇİN SİSTEM SARFIYATI:


25 adet - 600 ml sosis ambalaj
12 adet - 25 mt rulo ambalaj
3 adet - 500 ml teneke ambalaj

SMP teknolojisi ile geliştirilmiş olan PanelTack, solvent ve izosiyanat içermeyen eşsiz bir panel yapıştırma sistemidir.

Yangına dayanıklı



Komo sertifikalı

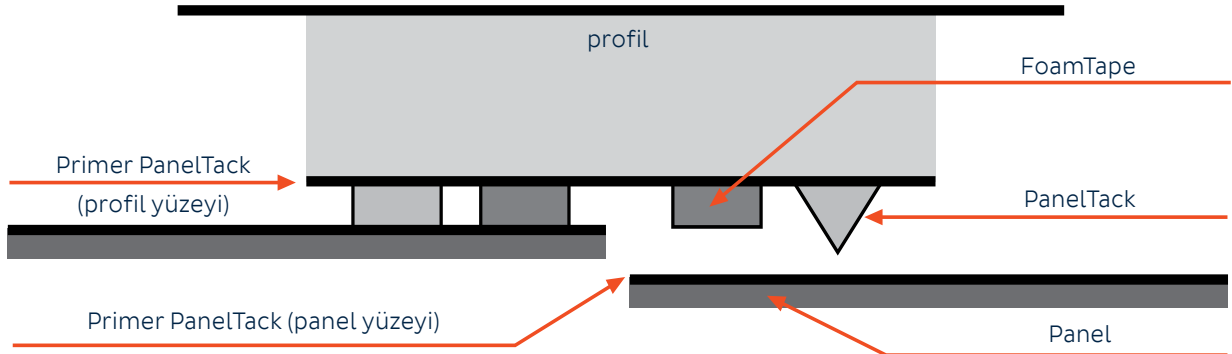



Örnek Sarfiyat Tablosu

310 ml kartuş ile yapılabilen teorik derz uzunlukları (metre)												
Derz genişliği (mm)												
Derz Derinliği (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	40	
5	10,3	7,8	6,2	5,2	4,4	3,9	3,4	3,1	2,5	2,1	1,6	
8	6,5	4,8	3,9	3,2	2,8	2,4	2,2	1,9	1,6	1,3	1	
10	5,2	3,9	3,1	2,6	2,2	1,9	1,7	1,6	1,2	1	0,8	
12	4,3	3,2	2,6	2,2	1,7	1,6	1,4	1,3	1	0,9	0,6	
15	3,4	2,6	2,1	1,7	1,5	1,2	1,1	1	0,8	0,7	0,5	
20	2,6	1,9	1,6	1,3	1,1	1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	

Örn: 310 ml'lik bir adet kartuş ile; 10 mm genişliğinde, 5 mm derinliğinde, 6,2 m derz doldurulur.
Not: Sarfiyatlar teoriktir. Derzin düzgünlüğüne, polietilen fitilin yerleştirilme şekline ve kullanılan ürünün yoğunluğuna bağlı olarak sarfiyatlar değişir.



Genel Hususlar

"Bostik" bir marka olup bu markanın Türkiye'de temsili ve kullanım hakkı Bostik Kimya San. Tic. A.Ş.'ye aittir. Bu katalogta Bostik Kimya San. Tic. A.Ş. tüzel kişiliklerinin teşkil ettiği oluşumun bütünü "Bostik" olarak anılmaktadır. Bostik aynı zamanda bu ticari oluşumun bir markasıdır. Aşağıda tanımlanan "genel hususlar" yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

BOSTİK: Ürünü piyasaya arz eden Bostik Kimya San. Tic. A.Ş. tüzel kişiliğinin teşkil ettiği oluşumdur.

UYGULAYICI: Bostik'ten ve / veya bayiden ürünü alıp kullanan kişi, kişilerdir.

BAYİ: Bostik'ten ürünü alıp üçüncü şahıslara satan ve / veya uygulayan tüzel kişiliktir.

ÜRÜN: Bostik'in piyasaya arz ettiği tüm mallardır.

1. Bu katalogta yer alan tüm ürünlerin satışı Bostik Bayileri aracılığı ile gerçekleşmektedir.

2. Bu katalogta yer alan bilgiler, Bostik'in uzun yıllar sonucunda edindiği tecrübeler, pratik ve teorik bilgilere ve ayrıca uluslararası standartlara göre yaptığı testlerin sonuçlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

3. Bu katalogta yer alan sarfiyat bilgileri, Bostik'in uzun yıllar sonucunda edindiği tecrübeler, pratik ve teorik bilgilere dayanılarak oluşturulmuş, tavsiye edilen yaklaşık değerlerdir. Uygulama yapılacak alt zeminin karakteristik özelliklerine (emciliğine, düzgünlüğüne, astarlanmasına vb), hava şartlarına ve uygulayıcı yetkinliğine bağlı olarak sarfiyat miktarlarında değişiklikler olabilir. Bundan dolayı uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

4. Bostik sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; her zaman hatasız ve aynı kalitede ürün sunmayı taahhüt eder. Uygulanan ürünün ve / veya yapılan işlerin nihai sonuçlarıyla ilgili Bostik'in hiçbir garantisi söz konusu değildir. Bostik ürünlerinin, nerede ve / veya nasıl kullanılacağına ilişkin sadece önerilerde bulunabilir. Kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Ürünlerin hatalı kullanılması durumunda Bostik sorumlu tutulamaz. Konuyla ilgili olarak uygulama öncesinde işbu katalogta yer alan teknik sayfalar incelenmelidir.

5. Ürünlerin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanıp, öngörülen gerekli performansın elde edilmesi kullanıcının yükümlülüğünde olup, Bostik'in kontrolü ve sorumluluğu dışındadır. Ürünün, genel inşaat yapım kuralları çerçevesi ve bu katalogta yer alan, nerede ve / veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve / veya hatalı kullanılması durumunda ve / veya dış etkenlere bağlı oluşabilecek sonuçlardan Bostik sorumlu tutulamaz. Kullanıcı uygulama öncesinde satın aldığı veya alacağı ürünlerin kendi amacına ve / veya detayına uygun olup olmadığını kontrol etmekten sorumludur. Uygulama öncesinde ve / veya sonrasında daha fazla bilgi desteği için Bostik'e danışınız.

6. Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kuralları'na uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük maske, emniyet kemeri vb. iş ve çevre güvenliği için gerekli tüm araçların kullanılması ve gerekli tedbirlerin alınması kullanıcının sorumluluğundadır. Kurumuş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı ürünlerin cilt ve göze doğrudan temasından kaçınılmalı; temas etmesi halinde ise hemen bol su ve sabun ile yıkanıp acilen en yakın doktora müracaat edilmelidir. Uygulama yapılan alanlara yiyecek ve içecek sokulmamalı, ürünler yutulmamalıdır. Tüm ürünler çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Alerjik durumlara bağlı olarak beklenmeyen bir yan etki ile karşılaşılması durumunda derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

7. Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (GBF-SDS) başvurulmalıdır.

8. İşbu katalog, yenisi oluşturulana kadar geçerli olup; bundan önceki tüm katalogları, açıklamaları ve etiket bilgilerini hükümsüz kılar. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

9. Bostik teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bostik yazı ve rakamlardaki tipografik hatalardan sorumlu değildir.

Feragatname: Bostik, baskı ve yazım hatalardan sorumlu tutulamaz. Bu broşürdeki bilgiler büyük bir titizlikle derlenmiş olmasına rağmen değişebilir. Bu yüzden, web sitesi veya bölge yöneticiniz aracılığıyla son kullanım talimatlarını kontrol ediniz. Bu nedenlerden dolayı, Bostik bu broşürdeki bilgilerin kullanımından kaynaklanan doğru-
dan veya dolaylı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.



**“Smart” yardım:
444 10 99**

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez: Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7 Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul

Çorlu Fabrika: Yulaflı köyü, Tavşanlı mevki Çorlu, Tekirdağ

İnegöl Fabrika: Babasultan Yolu N:1 16400 İnegöl, Bursa

E-mail: info@bostik.com.tr

an Arkema company

www.bostik.com.tr

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY